


PE dilatacijski sunder p= 30mm x 50m 1rol/kart 12kart/pal

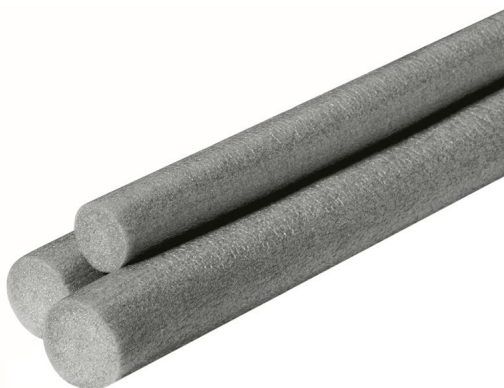

Rundprofilichtung für den Innen- und Außenbereich, die die Anforderungen der DIN 18540 zur Dehnfugenausbildung erfüllt. Sie besteht aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum und ist zum Abdichten von Zug- und Wärmeverlust geeignet. Hervorragend als Stopf- und Hinterfüllmaterial zur Schalldämmung und Abdichtung von Hinterfüllungen, Anschlussfugen, Profilglasabdichtungen, Hohlraumverfüllungen, Bau- und Dehnfugen. Geeignet für feuchtigkeitsbelastete Fugen, wasser- und feuchtigkeitsabweisend, auch bei saugfähigen Materialien einsetzbar, verträglich mit allen gängigen Dichtstoffen (Silikon, Acryl, MS-Polymer sowie Polyurethan), elastisch, flexibel und alterungsbeständig. Technische Daten: - Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C, - Baustoffklasse/Brandklasse (nach DIN 4102 Teil 1, EN 13501-1): Klasse B2 (normalentflammbar).

Art. broj	Opis	Jedinica
Z81206ILO		ROL

Lokacije kontakt

Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839