


Estrudirani polistirol XPS 50 FZ Typ16 158mm/1m VPE=144štg/paleta

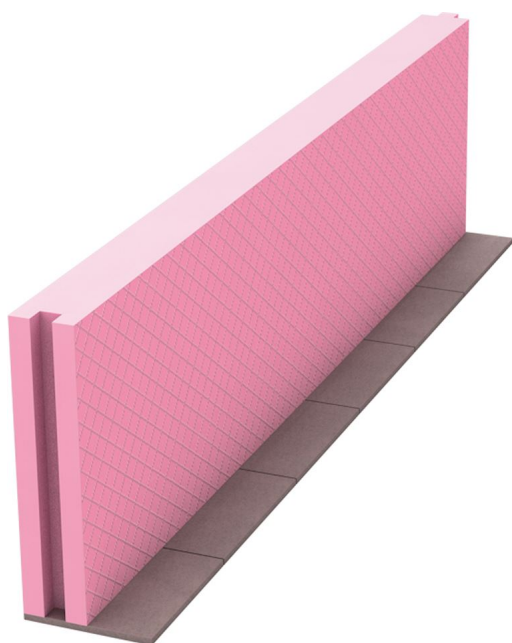

Termo oplata od ekstrudiranog polistirena (KSPS) dužine 200 ili 100 cm, reljefna površina "vafer" (PIR), sa stopom i ključem, cementna podloga ojačana vlaknima (FZ) debljine 4 mm XPS 35 FZ: XPS 35 mm debljine, 70 mm širine. XPS 50 FZ: XPS 50 mm debljine, 100 mm širine. XPS 60 FZ: XPS 60 mm debljine, 100 mm širine. Deckenrandschalung XPS FZ 50 mm

Art. broj	Opis	Jedinica
Z30082M	Deckenrandschalung XPS FZ 50 mm	STA

Lokacije kontakt

Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839