


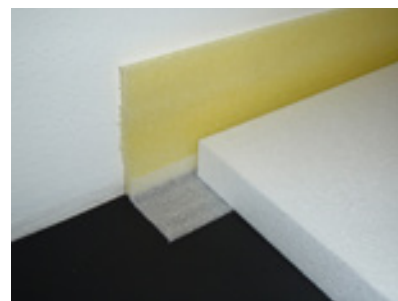

PE-Randstreifen RSW – W-Lasche

PRODUKTART: PE-Estrichrandstreifen mit Fußausbildung (ca. 40 mm) aus 2 mm PE-Schaumfolie.

ANWENDUNGSBEREICH: Schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art, als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten.

**PRODUKTZUSAMMENSETZUNG/
WERKSTOFF:**

- extrudierter Polyethylen-Schaumstoff
- geschlossenzellig
- frei von HFCKW und HFKW

AUSFÜHRUNG: Rollware

VERPACKUNG: Rolle im PE-Sack

FORMATE/VPE:

Artikel-Nr.	Abmessungen in mm	VPE/Sack
Z1001025000	100 x 10 x 25.000	10 Rollen
Z1200525000	120 x 5 x 25.000	10 Rollen
Z1201025000	120 x 10 x 25.000	10 Rollen
Z1500525000	150 x 5 x 25.000	8 Rollen
Z1501025000	150 x 10 x 25.000	8 Rollen

TECHNISCHE DATEN:

Temperaturbeständigkeit	langfristig kurzfristig	+ 80 °C + 90 °C
Brandverhalten	gem. EN 13501-1	E
Formbeständigkeit bei + 40 °C		< 10 %
Dickentoleranz gem. EN 16069		± 1 mm
Längentoleranz gem. EN16069		- 5 %; + ∞
Breitentoleranz gem. EN16069		- 10 mm / + ∞

SONSTIGE INFORMATIONEN:

Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor.

Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.lorencic.com zu informieren.