


Datenblatt - Flächenabstandhalter Faserbeton

Anwendung:

Faserbeton Schlangen- bzw. bogenförmige Abstandhalter für die untere Bewehrung.

Verarbeitung:

Die Schlangen- bzw. Bogenförmigen Abstandhalter werden diagonal zur Bewehrung verlegt. Zusätzliche Angaben zur Anordnung und zu den Verlegeabständen sind im DBV-Merkblatt enthalten.

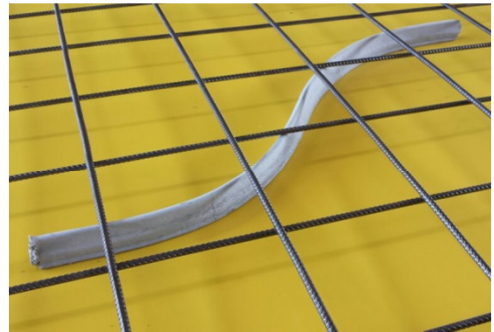

Material:

- Heidelberger Zement
- Polypropylen Fasern (PP)
- Frei von Asbestfasern, PVC, FCKW, HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

Verpackung:

- frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel

Bestellinformationen:

Schlange - ohne Noppen

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge m	Stk / Palette
FBS2010	20	1,0	1.500
FBS2510	25	1,0	1.500
FBS3010	30	1,0	1.250
FBS3510	35	1,0	1.000
FBS4010	40	1,0	750
FBS4510	45	1,0	600
FBS5010	50	1,0	600
FBS5510	55	1,0	500
FBS6010	60	1,0	400

FBS2008	20	0,8	2.000
FBS2508	25	0,8	1.750
FBS3008	30	0,8	1.500
FBS3508	35	0,8	1.250
FBS4008	40	0,8	1.000
FBS4508	45	0,8	750
FBS5008	50	0,8	600
FBS5508	55	0,8	500
FBS6008	60	0,8	500



Geprüft nach DBV-Merkblatt "Abstandhalter" DBV - c - L2/F/T/A

Datenblatt - Flächenabstandhalter Faserbeton

Schlange - mit Noppen

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge m	Stk / Palette
FBSN2010	20	1,0	1.500
FBSN2510	25	1,0	1.500
FBSN3010	30	1,0	1.250
FBSN3510	35	1,0	1.000
FBSN4010	40	1,0	750
FBSN4510	45	1,0	600
FBSN5010	50	1,0	600
FBSN5510	55	1,0	500
FBSN6010	60	1,0	400

FBSN2008	20	0,8	2.000
FBSN2508	25	0,8	1.750
FBSN3008	30	0,8	1.500
FBSN3508	35	0,8	1.250
FBSN4008	40	0,8	1.000
FBSN4508	45	0,8	750
FBSN5008	50	0,8	600
FBSN5508	55	0,8	500
FBSN6008	60	0,8	500

Geprüft nach DBV-Merkblatt "Abstandhalter" DBV - c - L2/F/T/A



T-Schlange

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge m	Stk / Palette
FBT2510S	25	1,00	1.500
FBT3010S	30	1,00	1.000
FBT3510S	35	1,00	750
FBT4010S	40	1,00	600
FBT4510S	45	1,00	500
FBT5010S	50	1,00	400
FBT5510S	55	1,00	300
FBT6010S	60	1,00	250
FBT7010S	70	1,00	250
FBT8010S	80	1,00	200

Geprüft nach DBV-Merkblatt "Abstandhalter" DBV - c - L2/F/T/A



Datenblatt - Flächenabstandhalter Faserbeton

Bogen - ohne Noppen

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge m	Stk / Karton	Stk / Palette
FBB2533	25	0,33	80	3.200
FBB3033	30	0,33	65	2.600
FBB3533	35	0,33	60	2.400
FBB4033	40	0,33	40	1.600
FBB4533	45	0,33	40	1.600
FBB5033	50	0,33	25	1.000

FBB2525	25	0,25	100	4.000
FBB3025	30	0,25	80	3.200
FBB3525	35	0,25	75	3.000
FBB4025	40	0,25	65	2.600
FBB4525	45	0,25	60	2.400
FBB5025	50	0,25	40	1.600

Geprüft nach DBV-Merkblatt "Abstandhalter" DBV - c - L2/F/T/A



Bogen - mit Noppen

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Länge m	Stk / Karton	Stk / Palette
FBBN2533	25	0,33	80	3.200
FBBN3033	30	0,33	65	2.600
FBBN3533	35	0,33	60	2.400
FBBN4033	40	0,33	40	1.600
FBBN4533	45	0,33	40	1.600
FBBN5033	50	0,33	25	1.000

FBBN2525	25	0,25	100	4.000
FBBN3025	30	0,25	80	3.200
FBBN3525	35	0,25	75	3.000
FBBN4025	40	0,25	65	2.600
FBBN4525	45	0,25	60	2.400
FBBN5025	50	0,25	40	1.600

Geprüft nach DBV-Merkblatt "Abstandhalter" DBV - c - L2/F/T/A



Wichtig:

Richtlinien für die Auswahl und Anwendung der Abstandhalter sind geregelt durch folgende DBV-Merkblätter (Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein).

- Abstandhalter, Unterstützung und Betondeckung und Bewehrung

INFO:

Sämtliche Informationen wurden zum jetzigen Stand der Technik nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet. Montageanleitungen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzen nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen.

Die Nevoga GmbH übernimmt jedoch keine Garantie für die Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen.

Allfällige Änderungen, Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung von Nevoga GmbH möglich.