


Estrudirani polistirol XPS 60 FZ Typ22 218mm/1m VPE=98štg/paleta

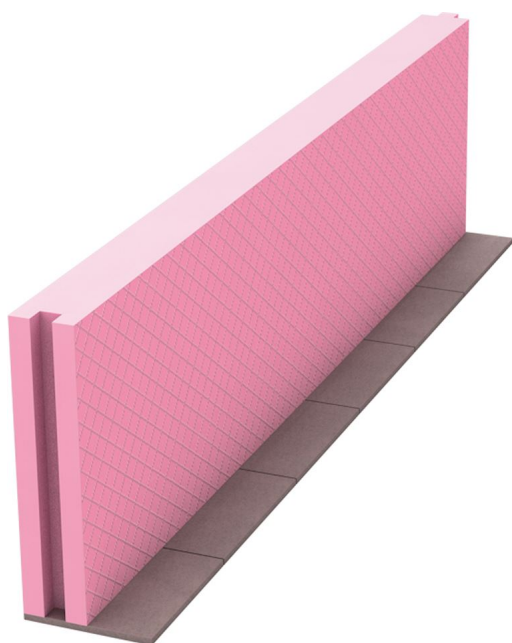

Termo oplata od ekstrudiranog polistirena (KSPS) dužine 200 ili 100 cm, reljefna površina "vafer" (PIR), sa stopom i ključem, cementna podloga ojačana vlaknima (FZ) debljine 4 mm. XPS 35 FZ: XPS 35 mm debljine, 70 mm širine. XPS 50 FZ: XPS 50 mm debljine, 100 mm širine. XPS 60 FZ: XPS 60 mm debljine, 100 mm širine.

Art. broj	Opis	Jedinica
Z30063M		STA

Lokacije kontakt

Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839