


Alu kutnik 90° reljefna površina/ojačan, 23,5x23,5mm 2,50m/štg 50štg/bunt 100bunt/pal

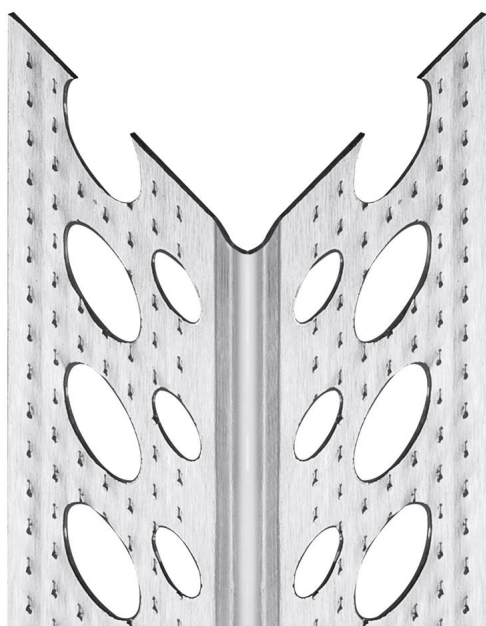

Das Eckprofil für den Trockenbau dient dem Schutz von Kanten und Ecken gegen mechanische Beschädigungen. Das Eckprofil wird im Trockenbau wie auch für dünne Putzbeschichtungen eingesetzt. Hergestellt aus Leichtmetallbänder und -blechen aus Aluminiumspeziallegierung nach EN 485 und EN 573 gemäß EN 14353:2007+A1:2010. Eigenschaften: - Putzstärke: 1 mm, - Schenkellänge: 23,5x23,5 mm, - Material: Aluminium (0,5 mm).

Art. broj	Opis	Jedinica
Z50005250		STA

Lokacije kontakt

Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839