


Pancirna mrežica 3500, 50m²/rolna težina 230g/m², okno mreže 8x8mm, 20rola/paleta

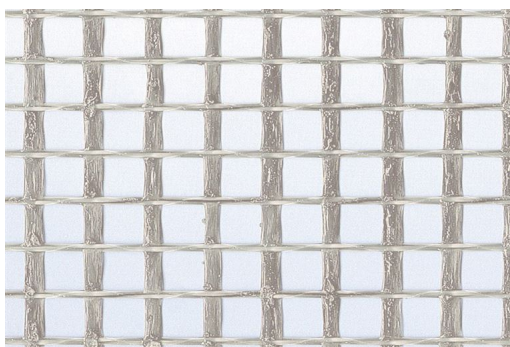

Alkalno otporna armirana mrežica ojačana staklenim vlaknima. Za površine koje su izložene udarcima (npr. za područje sokla). Armirana mrežica za unutrašnje i spoljašnje malterisanje, čvrstoća na paranje 40 N/mm, okno mreže 12x12 mm, težina cca. 110 g/m². Oklopna mrežica LORENCIC Pogodna u zahtevnim sokl radovima, vučna sila uzdužnog rebra 240 daN/5 cm, okno mreže 7x7 mm.

Art. broj	Opis	Jedinica
Z3500	Oklopna mrežica LORENCIC	ROL

Lokacije kontakt

Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839