


Podupirač p=42mm za mobilnu ogradu

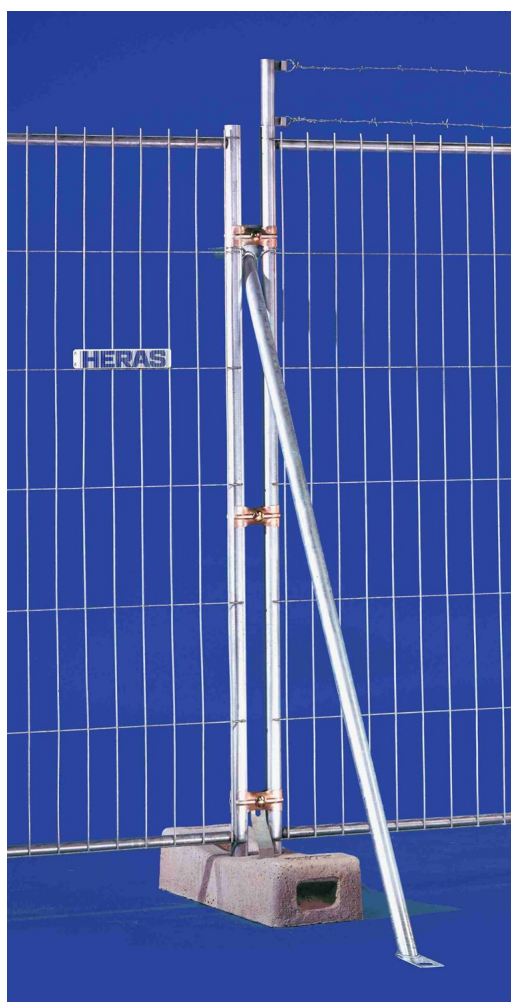

Čelični podupirač d= 42 mm za mobilnu ogradu. Čelični podupirač pruža dodatnu stabilnost time što je u jednom pozicionirana pod uglom od 45° u odnosu na građevinsku ogradu. Podupirač bi trebao biti unutra pričvršćen na građevinsku ogradu visine cca 1,80 m sa spojnom obujmom postati. Podupornici su usidreni u zemlju pomoću uzemljenja. The korišćenje podupirača produžava životni vek građevinskih ograda.

Art. broj	Opis	Jedinica
Z2731075	Čelični podupirač d= 42 mm za mobilnu ogradu	KOM

Lokacije kontakt

Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839