


Alu kutnik 90° reljefna površina 23,5x23,5mm 2,50m/štg 50štg/bunt 100bunt/pal

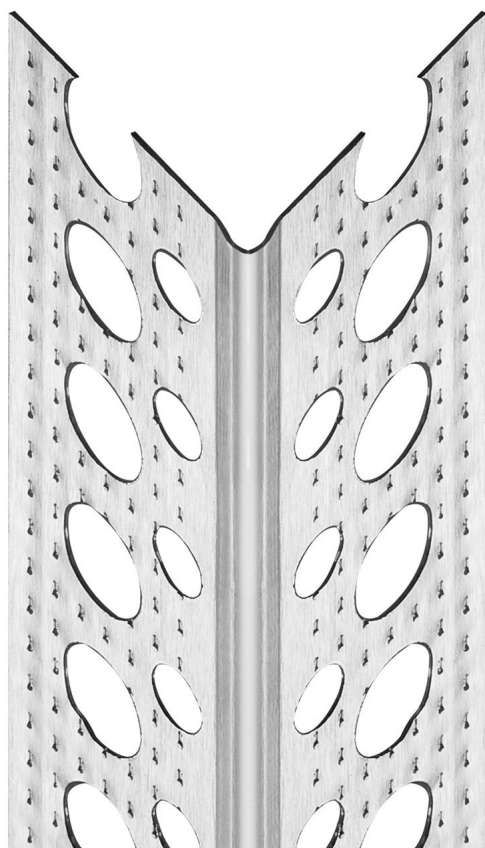

Das Eckprofil für den Trockenbau dient dem Schutz von Kanten und Ecken gegen mechanische Beschädigungen. Das Eckprofil wird im Trockenbau wie auch für dünne Putzbeschichtungen eingesetzt. Hergestellt aus Leichtmetallbänder und -blechen aus Aluminiumspeziallegierung nach EN 485 und EN 573 gemäß EN 14353:2007+A1:2010. Eigenschaften: - Putzstärke: 1 mm, - Schenkellänge: 23,5x23,5 mm, - Material: Aluminium (0,4 mm).

Art. broj

Opis

Jedinica

Z5000250

STA

Lokacije kontakt

Belgrad

Batajnički drum 10 deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Telefon: +381 11 2107 839